


TR 5.8.4 Skyddsstoppning

- Brandsaker stoppning ska monteras som skydd.
- Markerade rör enligt skiss 253-68 inklusive rör ingående i takförstärkningen ska vara försedda med permanent fastsatt stoppning min 5 mm.
- Krav från och med 2019-01-01 på FIA standard 8857-2001 (Technical List nr 23)
- Gäller for alla bilkategorier.
- Vid tävlingar utan co-driver kravs stoppning endast på förarsidan.

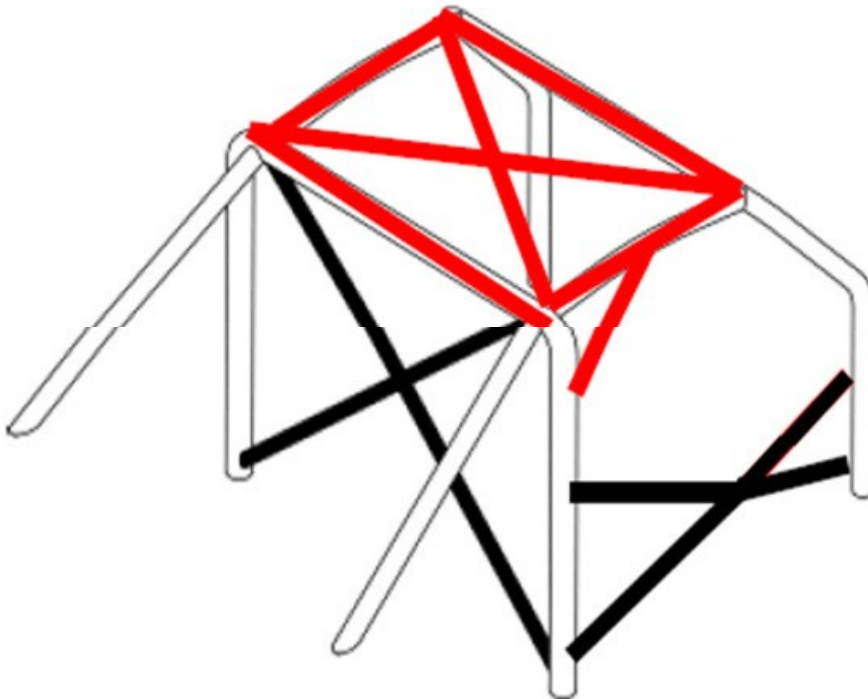

253-68